

CBD20-R-II / CBD25R-II

Transpaleta eléctrica con conductor

CBD20-R-II / CBD25R-II es la transpaleta con plataforma, con un radio de giro pequeño y un sistema de dirección superligero. Es muy utilizado en el transporte de media distancia en grandes almacenes y grandes supermercados.



VENTAJAS

ESTÁNDAR

- Timón de RUYI
- Botón paro de emergencia y parada de emergencia.
- BDI y contador de horas.
- Ruedas para equilibrar la estabilidad.
- Batería tracción
- Motor de AC sin escobillas
- Motor de accionamiento vertical
- Batería con extracción lateral.
- Cargador incorporado
- Plataforma con sensor de velocidad



Rodillo de entrada de fácil manejo

OPCIÓN

- Respaldo de carga
- Cargador incorporado
- Almacenamiento en frío con rueda motriz de goma
- Rodillo de entrada y salida para palets vacíos
- EPS
- Gran compartimento con capacidad de batería 280 Ah, 400 Ah
- CBD20R-II / CBD25R-II: batería de litio 24v / 125 AH

EPS

(Opcional)





Acceso mediante teclado (opcional)



Timón de RUYI (Estándar)

Cabezal timón FREI con botón de elevación lateral (Opcional)

Cabezal timón FREI con botón de elevación de dos lados (Opcional)

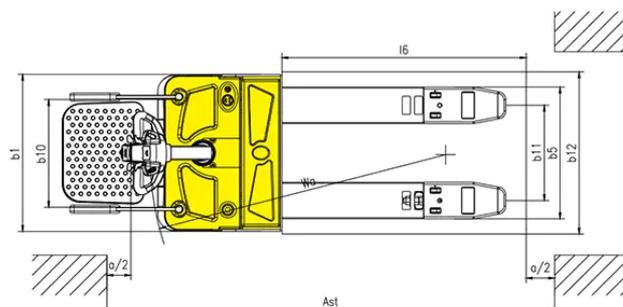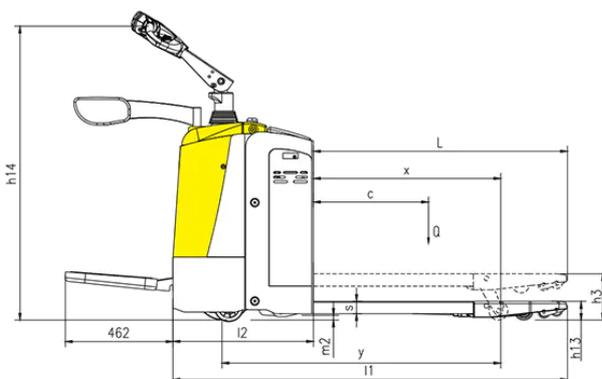

MODELO			CBD20-R-II	CBD25R-II
CARACTERÍSTICAS				
Unidad de conducción			Eléctrica	Eléctrica
Tipo de conducción			A pie	A pie
Capacidad	Q	kg	2000	2500
Distancia del centro de carga	C	mm	600	600
Base de rueda	Y	mm		
RUEDAS				
Tipo de neumáticos, ruedas: motriz/decarga				
Tamaño rodillos delanteros	ϕd	mm	82x126	82x126
Tamaño de rueda motriz	ϕD	mm	250x70	250x70
Tamaño de ruedas estabilizadoras		mm	127x57	127x57
Cantidad de ruedas		pcs	1x2/2 (4)	1x2/2 (4)
ESPECIFICACIONES				
Longitud total	L	mm	1710/1760/1830	1710/1760/1830
Anchura total	W	mm	775	775
Dimensiones de las horquillas		mm	53x180x1100	53x180x1100
Anchura total de las horquillas	b5	mm	520/550/650/685	520/550/650/685
Altura de las horquillas bajadas	h12	mm		
Distancia hasta el suelo	h2	mm		
Anchura pasillo trabajo con pallet (1000x1200mm)		mm	2360/2405/2475	2360/2405/2475
Anchura pasillo trabajo con pallet (800x1200mm)		mm	2245/2270/2305	2245/2270/2305
Radio de giro	Wa	mm	1550/1600/1670	1550/1600/1670
FUNCIONAMIENTO				
Velocidad traccion con carga / sin carga		km/h	7 / 7.1	7 / 7.1
Pendiente superable, con carga / sin carga		%		
Tipo de freno de servicio			Electrofreno	Electrofreno
MOTOR ELÉCTRICO				
Motor de traccion		kw		
Motor de elevación		kw		
Voltaje / capacidad de la batería		V/ah	24/240	24/240
Tamaño de la batería		mm	750x170x534	750x170x534
Controlador				

***Opción: batería de litio CBD20R-II / CBD25R-II 125 AH (cargador 24V / 50A)**

Opción: batería 240 Ah / 400Ah; velocidad de conducción 9,5 - 10 km / h

La opción con el tamaño de la rueda motriz EPS es 250 x 80 mm

1kg = 2.205 LIBRAS 1 PULGADA = 25.40 MM