
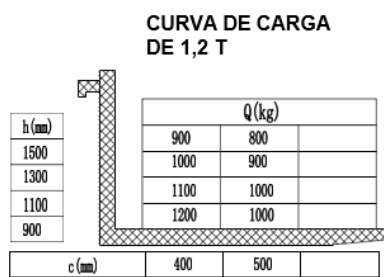


Apilador eléctrico auto cargable - FEYG

Especificaciones técnicas:

Modelo		FEYG1009	FEYG1011	FEYG1013	FEYG1209	FEYG1211
Conducción		Batería eléctrica	Batería eléctrica	Batería eléctrica	Batería eléctrica	Batería eléctrica
Modo de conducción		A pie	A pie	A pie	A pie	A pie
Carga nominal	Q (kg)	1000	1000	1000	1200	1200
Centro de carga	c (mm)	400	400	400	400	400
Material rueda		Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Tamaño de rueda, rueda motriz		φ190x70	φ190x70	φ190x70	φ190x70	φ190x70
Tamaño rueda, rueda equilibrado		φ75x35	φ75x35	φ75x35	φ75x35	φ75x35
Tamaño rueda delantera		φ80x70	φ80x70	φ80x70	φ80x70	φ80x70
Altura mínima de la horquilla	mm	85	85	85	85	85
Longitud total	mm	1730	1730	1730	1730	1730
Tamaño de la horquilla	mm	70 / 195 / 1220	70 / 195 / 1220	70 / 195 / 1220	70 / 195 / 1220	70 / 195 / 1220
Anchura de la horquilla	mm	560	560	560	560	560
Distancia al suelo	mm	35	35	35	35	35
Capacidad de subida, carga y descarga	%	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5
Freno		Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Potencia del motor	kW	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Incremento potencia del motor	kW	2	2	2	2	2
Voltaje/clasificación de la batería Li-ion	V/ah	48/25 (opcional 30AH)	48/25 (opcional 30AH)	48/25 (opcional 30AH)	48/25 (opcional 30AH)	48/25 (opcional 30AH)
Peso de la batería	kg	12	12	12	12	12
Modo de dirección		Maquinarias	Maquinarias	Maquinarias	Maquinarias	Maquinarias
Ancho total	mm	920	920	920	920	920
Altura timón	mm	1270	1270	1270	1270	1270
Peso	kg	388	395	402	388	395

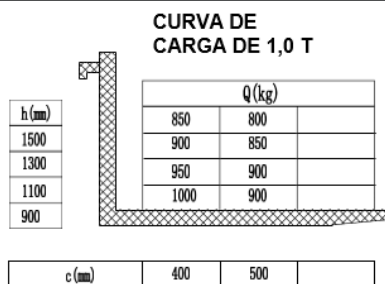

Modelo		FEYG1009	FEYG1011	FEYG1013	FEYG1209	FEYG1211
Altura máxima de la horquilla	mm	900	1100	1300	900	1200
Altura total plegado	mm	1250	1450	1650	1250	1450
Altura máxima desplegado	mm	2100	2500	2890	2100	2500

TODOS NUESTROS PRODUCTOS TIENEN LA CERTIFICACIÓN CE

